

## Modelo: BC-54000-08-50B



Tamaño DN 15    1/2"  
 Rosca Rotor:    1/2" BSPT a derechas  
 Rosca Flexible B: 1/2" BSPT  
 Rosca Flexible C: 1/4" BSPT

Fluido: Vapor saturado

### Condiciones de Trabajo


Presión Máx.vapor saturado: 17 bar  
 Temperatura máxima:    208°C  
 Velocidad máxima:    350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales  
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

### Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso de sifón fijo  
 Junta rotativa auto soportada  
 Conexión de los flexibles radial y/o axial  
 Sello de Grafito trabajando a compresión  
 Dos cojinetes soportando al rotor  
 Cuerpo de fundición  
 Rotor endurecido y tapa niquelada  
 Indicador de desgaste del sello

### Dimensiones

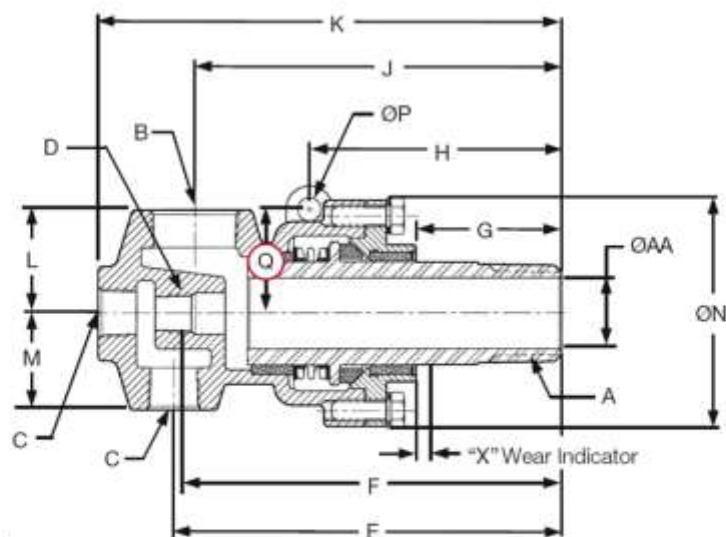

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thd With Bushing*	E	F	G	H	J	K
1/2"	BC-54000-08-50	1/2" R.H.	1/2"	0.50"	1/4"	1/8"	—	5.37"	5.06"	1.73"	—	4.54"	5.87"
	BC-54000-08-51	1/2" L.H.	1/2"	0.50"	1/4"	1/8"	—	5.37"	5.06"	1.73"	—	4.54"	5.87"