

Modelo: BC-54000-08-51B



Tamaño DN 15 1/2"
 Rosca Rotor: 1/2" BSPT a izquierdas
 Rosca Flexible B: 1/2" NPT
 Rosca Flexible C: 1/4" NPT

Fluido: Vapor saturado

Condiciones de Trabajo


Presión Máx.vapor saturado: 17 bar
 Temperatura máxima: 208°C
 Velocidad máxima: 350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso de sifón fijo
 Junta rotativa auto soportada
 Conexión de los flexibles radial y/o axial
 Sello de Grafito trabajando a compresión
 Dos cojinetes soportando al rotor
 Cuerpo de fundición
 Rotor endurecido y tapa niquelada
 Indicador de desgaste del sello

Dimensiones

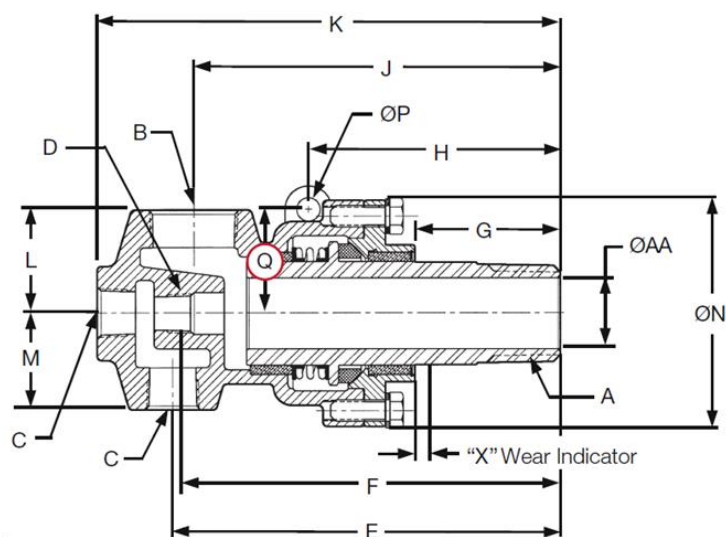

| Joint Size | Ferrous Trim Part Number | A NPT | B NPT | øAA | C NPT | D Syphon Thread NPT | D Syphon Thd With Bushing* | E | F | G | H | J | K |
|------------|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|----------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1/2" | BC-54000-08-50 | 1/2" R.H. | 1/2" | Ø.50" | 1/4" | 1/8" | — | 5.37" | 5.06" | 1.73" | — | 4.54" | 5.87" |
| | BC-54000-08-51 | 1/2" L.H. | 1/2" | Ø.50" | 1/4" | 1/8" | — | 5.37" | 5.06" | 1.73" | — | 4.54" | 5.87" |

DEUBLIN IBERICA, S.L. • Passeig Lola Anglada, 20 • 08228-Les Fonts (Terrassa)

• ☎ 932 211 223 • 📠 932 212 093 • e-mail: deublin@deublin.es