

Modelo: BC-54000-24-62B



Tamaño DN 32 1 1/2"
 Conexión Rotor: Brida quick connect
 Rosca Flexible B: 1 1/2" BSPT
 Rosca Flexible C: 3/4" BSPT

Fluido: Vapor saturado


Condiciones de Trabajo

Presión Máx.vapor saturado: 17 bar
 Temperatura máxima: 208°C
 Velocidad máxima: 350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso de sifón fijo
 Junta rotativa auto soportada
 Conexión de los flexibles radial y/o axial
 Sello de Grafito trabajando a compresión
 Dos cojinetes soportando al rotor
 Cuerpo de fundición
 Rotor endurecido y tapa niquelada
 Indicador de desgaste del sello

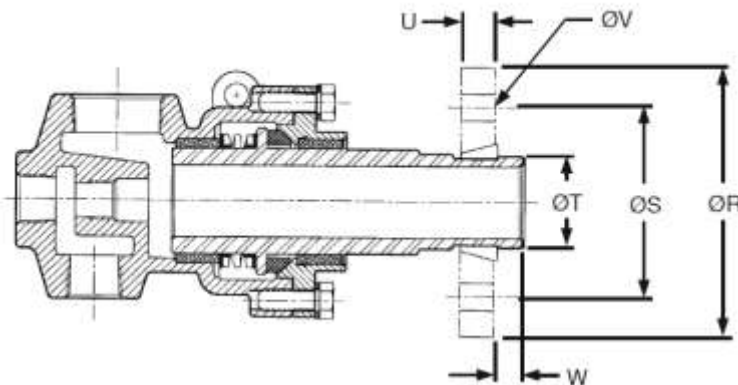

Dimensiones

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thd With Bushing*	E	F	G	H	J	K
1 1/2"	BC-54000-24-62	QR	1 1/2"	Ø1.50"	3/4"	3/4"	1/2"	8.89"	8.94"	3.53"	6.13"	6.45"	10.45"

L	M	ØN	ØP	Torque Rod O.D. Max.	Q	ØR	ØS	ØT	U	4X ØV	W	"X"	Weight	Joint Size
2.44"	2.06"	Ø4.75"	Ø.62"	Ø.50"	2.26"	Ø5.50"	Ø3.86"	Ø1.872"-1.870"	.69"	Ø.56"	.50"	.25"	19 lbs.	