

## Modelo: BC-54000-12-51B



Tamaño DN 20 3/4"  
 Rosca Rotor: 3/4" BSPT a izquierdas  
 Rosca Flexible B: 3/4" NPT  
 Rosca Flexible C: 1/2" NPT

Fluido: Vapor saturado

### Condiciones de Trabajo


Presión Máx.vapor saturado: 17 bar  
 Temperatura máxima: 208°C  
 Velocidad máxima: 350 rpm

*Características técnicas y/o dimensionales  
 sujetas a cambio sin notificación previa.*

### Características Técnicas

Juntas de simple y de doble paso de sifón fijo  
 Junta rotativa auto soportada  
 Conexión de los flexibles radial y/o axial  
 Sello de Grafito trabajando a compresión  
 Dos cojinetes soportando al rotor  
 Cuerpo de fundición  
 Rotor endurecido y tapa niquelada  
 Indicador de desgaste del sello

### Dimensiones

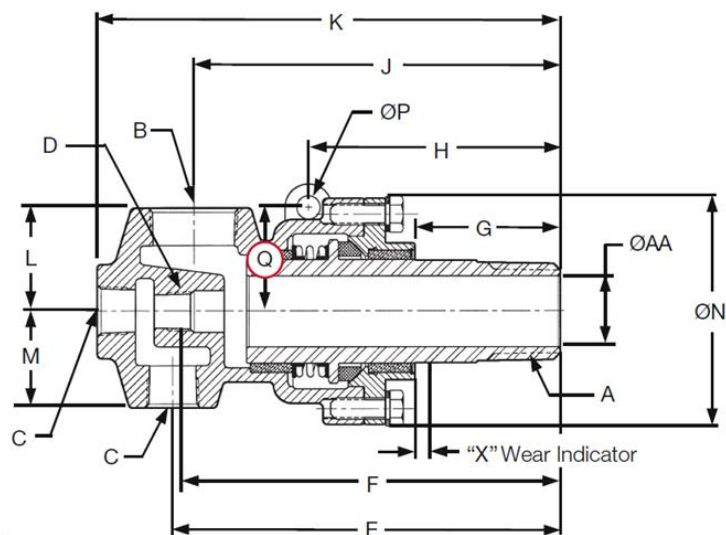

Joint Size	Ferrous Trim Part Number	A NPT	B NPT	øAA	C NPT	D Syphon Thread NPT	D Syphon Thd With Bushing*	E	F	G	H	J	K	L	M	ØN	ØP
3/4"	BC-54000-12-51	3/4" L.H.	3/4"	Ø.75"	1/2"	1/4"	1/8"	5.16"	5.25"	1.68"	—	4.54"	6.17"	1.75"	1.25"	Ø3.38"	—