Deublin Iberica, S.L.
Passeig Lola Anglada, 20
08228 Les Fonts, Terrassa – Spain
Tel. +34 93 221 12 23
www.deublin.es deublin@deublin.es

Juntas Rotativas · Juntas de Vapor y Sifones · Juntas Rotativas Eléctricas · Juntas a medida

Junta: 57-130-094

+ Codo 55-121

Tamaño DN10 3/8”
Rosca Rotor: 3/8” BSP a derechas
Rosca Flexible entrada: 3/8” BSP
Rosca Flexible retorno: 1/4" BSP
Rosca para tubo sifón: M6
Fluidos: Agua,agua con glicol,vapor saturado
Intermitente

Características Técnicas

Junta de doble paso
Presión máxima 50 bar
Velocidad máxima 3.500 rpm
Temperatura máxima del fluido: 120ºC
Rotor en acero inoxidable
Combinación de sellado:
Grafito contra Carburo de Silicio
Par de giro: 0,34 Nm
Par de apriete rosca del rotor: 25 Nm

Kit de reparación 57-000C

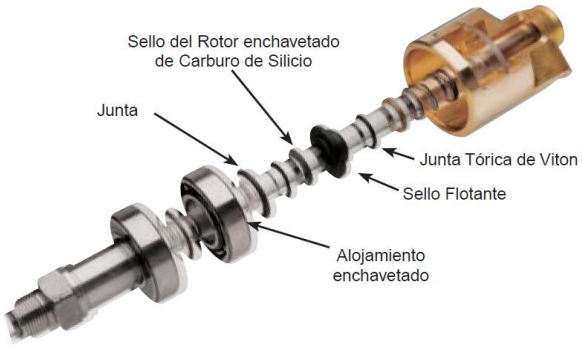

Dimensiones de la junta rotativa

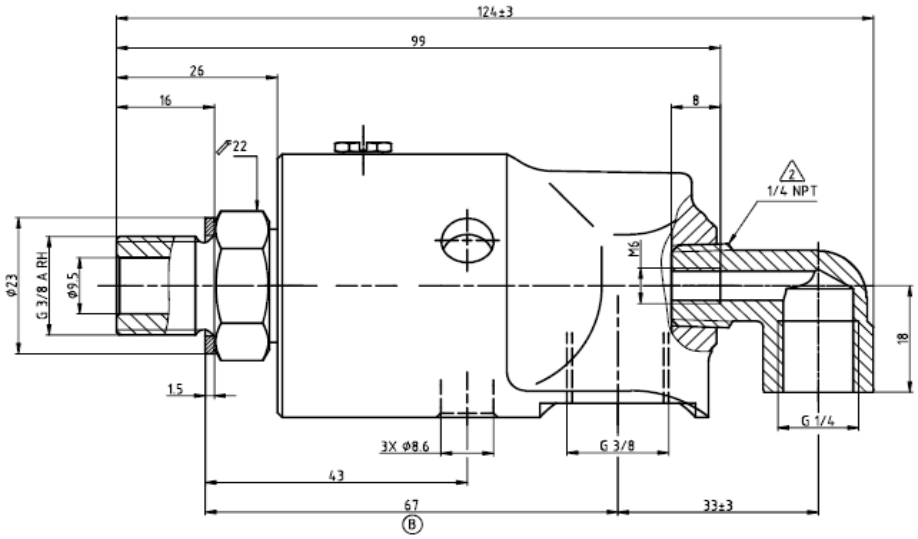
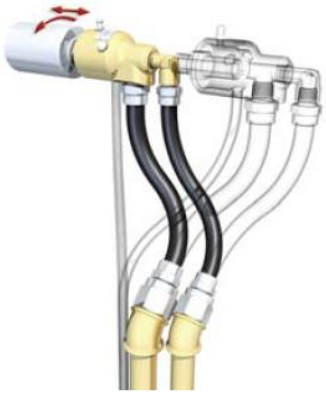
Instalación Flexible